

Nummer	24-003056-PR04 (NW-H01-09-de-01)
Inhaber	Pellini S.p.A. Via Fusari, 19 26845 Codogno-Lo Italien
Produkt	Mehrscheiben-Isolierglas mit integriertem Lamellenbehang im Scheibenzwischenraum
Bezeichnung	System: SL27MB
Details	Außenmaß (B x H) 1500 mm x 3000 mm; Glasaufbau ESG 8 mm / SZR 27 mm / ESG 8 mm; Beschichtung Sunguard SN 70/35; Beschichtungsebene 2; Abstandhalter: Material Polyvinylchlorid (PVC); Bezeichnung SL27MB; Lamellen: Material Aluminium 16 mm x 0,20 mm; Farbe S157; Zugschnüre: Material Polyester, Art.-Nr. SL1165; Leiterkordel: Material Polyester, Art.-Nr. SL1253; Antrieb: Motor Interner Bürstenloser Motor; Endabschal- tung Mechanischer und elektrischer Endschalter
Besonderheiten	-/-

Ergebnis **)



Die Anforderung der ift-Richtlinie VE07/3 Abschnitt 6.2 an die Dauerfunktionsfähigkeit (20.000 Zyklen) werden erfüllt.

**) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

ift Rosenheim
11.12.2025



Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Materialprüfung


Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Materialprüfung

Grundlagen

ift-Richtlinie VE-07/3:2018-11

Prüfbericht: 24-003056-PR04 PB-
H01-09-de-01

Darstellung

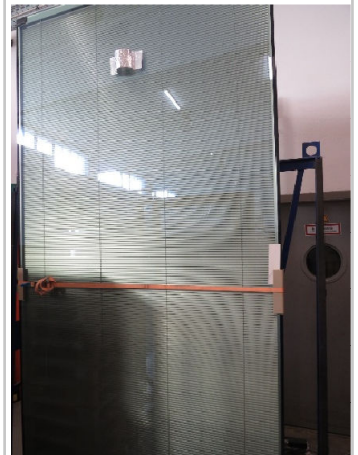

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 932-D9FCA