


ST2124



Modulo di controllo tenda DC 4 vie

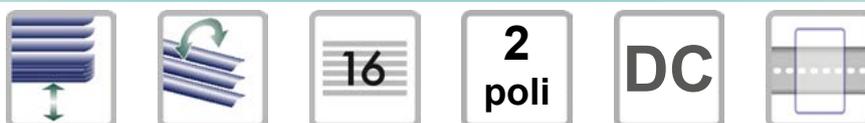


Modulo di comando per la gestione di max. 16 tende in 4 gruppi.
Ingresso REMOTE per consentire collegamenti centralizzati.
Configurazione individuale tramite tool di programmazione.

Caratteristiche del prodotto:

- Modalità operative:
 - tende veneziane
 - tende veneziane solo orientamento
 - tende a rullo
- Switching output elettronico (anticortocircuito)
- Ingresso centralizzato (a potenziale separato) per modulo di comando supplementare (gruppi)

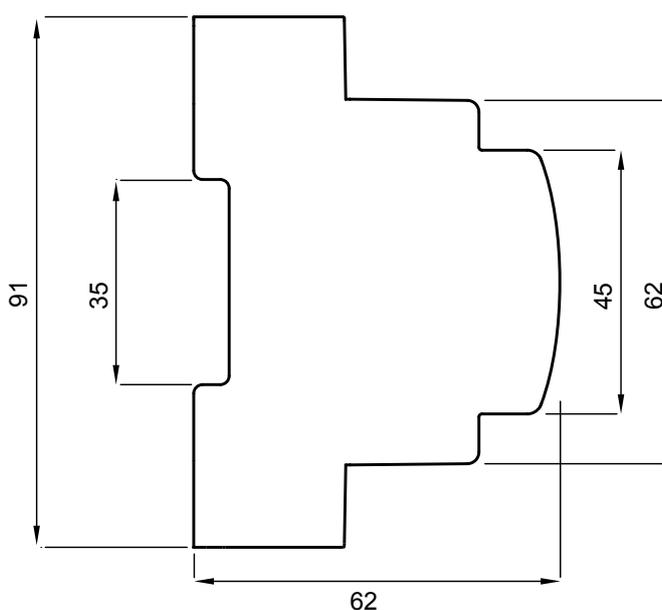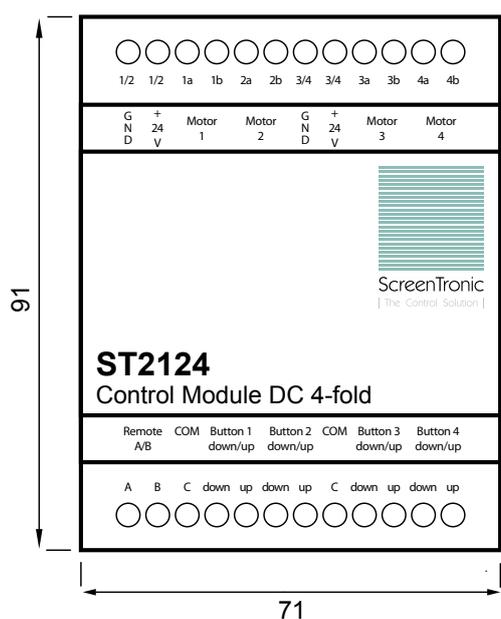

ST2124 Modulo di controllo tenda DC 4 vie

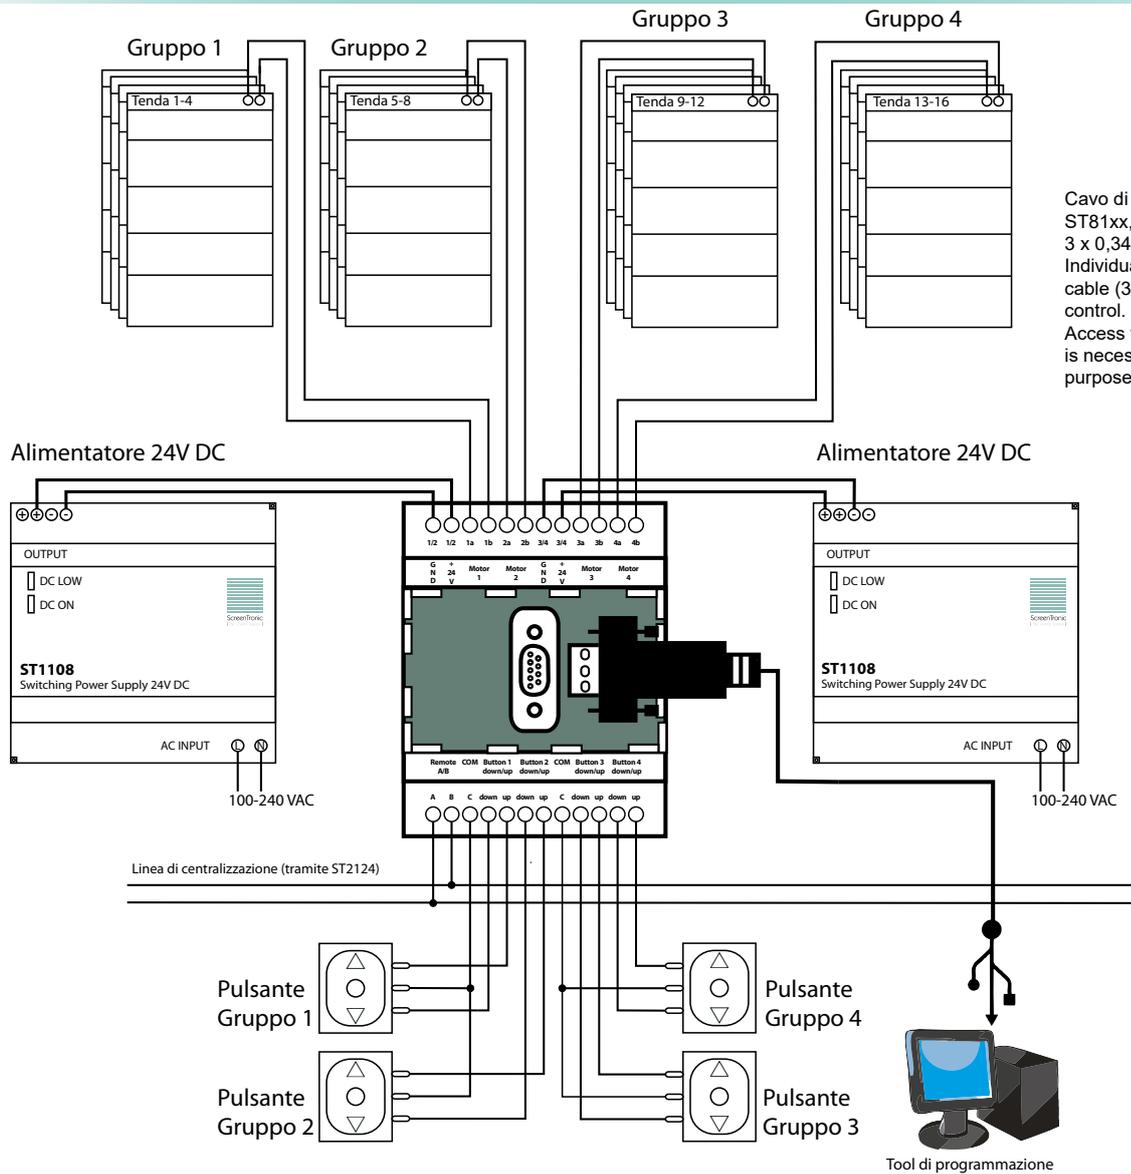

Cavo di collegamento:
ST81xx, ST83xx o ST85xx
3 x 0,34mm2
Individually wiring of connection
cable (3 pole) for each blind to the
control.
Access to data wire of each blind is
necessary for maintenance
purpose.

Collegamento n° sopra	Descrizione	Note	Collegamento n° sotto	Descrizione	Note
1	Massa	Alimentazione Gruppo 1-2	1	Remote A	Linea di centralizzazione
2	+24V DC		2	Remote B	
3	Gruppo 1a	Gruppo 1 (max. 4 tende)	3	COM	Pulsanti gruppo tende 1 e 2
4	Gruppo 1b		4	Pulsante 1 discesa	
5	Gruppo 2a	Gruppo 2 (max. 4 tende)	5	Pulsante 1 salita	
6	Gruppo 2b		6	Pulsante 2 discesa	
7	Massa	Alimentazione Gruppo 3-4	7	Pulsante 2 salita	Pulsanti gruppo tende 3 e 4
8	+24V DC		8	COM	
9	Gruppo 3a	Gruppo 3 (max 4 tende)	9	Pulsante 3 discesa	
10	Gruppo 3b		10	Pulsante 3 salita	
11	Gruppo 4a	Gruppo 4 (max 4 tende)	11	Pulsante 4 discesa	
12	Gruppo 4b		12	Pulsante 4 salita	

Dimensioni	Descrizione	Codice articolo
Montaggio su barra DIN standard 71 x 91 x 62 mm (B x H x P)	Modulo di controllo tenda DC 4 vie	ST2124