


ST3134

Attuatore tenda KNX SC 4 vie


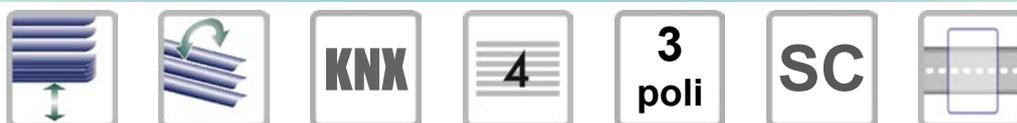


L'attuatore per tende KNX è stato sviluppato specificamente per la gestione di tende in vetrocamera. Il suo utilizzo è previsto per il controllo di motori a 24V SC con contatto a 3 fili. Ad ogni uscita viene collegata una tenda che viene alimentata attraverso 2 fili e controllata individualmente mediante il 3° filo in maniera estremamente precisa.


Gli impulsi di comando dei pulsanti KNX (locali o centralizzati) e/o di una stazione metereologica KNX vengono trasferiti attraverso la linea BUS/KNX all'attuatore della tenda. Gli impulsi di comando (salita/discesa, orientamento/STOP, posizionamento) sono a disposizione individualmente per ogni canale e per ogni uscita. Un controllo esatto del posizionamento con relativo feedback consentono di integrare in maniera ottimale il sistema nell'automazione dell'edificio (ad es. sun tracking)

Caratteristiche del prodotto:

- Modalità operative:
 - tende veneziane
 - tende veneziane solo orientamento
 - tende a rullo
- Contatore ore di funzionamento
- Automatismo centralizzato (disattivabile manualmente)
- Controllo posizionamento e feedback (per sun tracking)

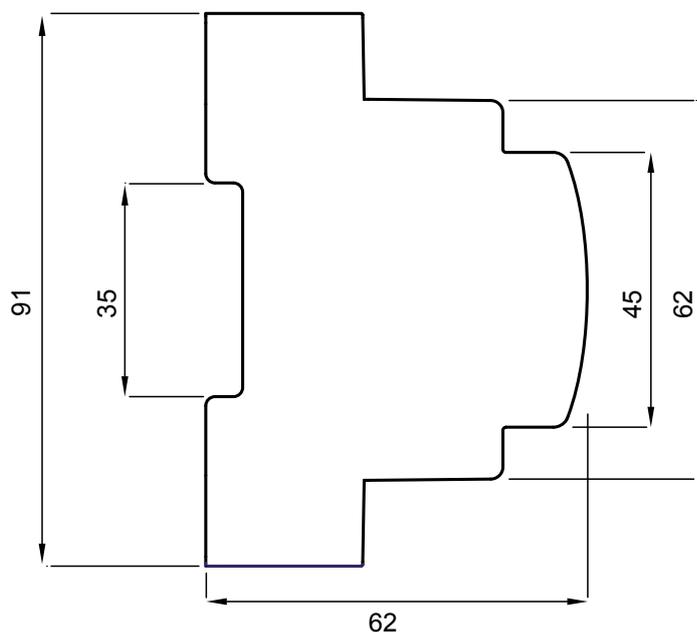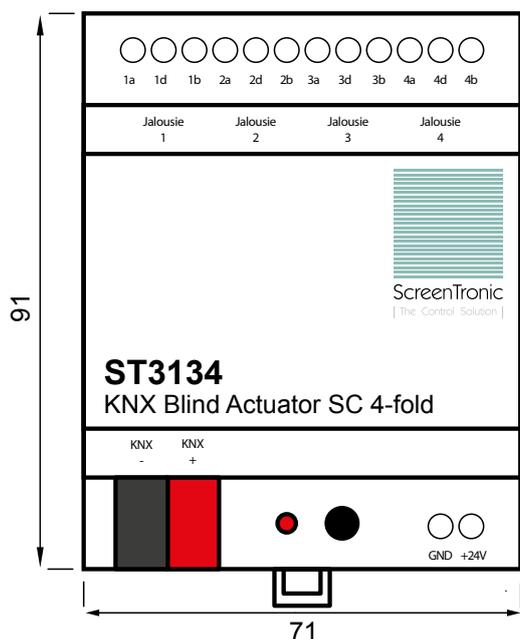

ST3134 Attuatore tenda KNX SC 4 vie

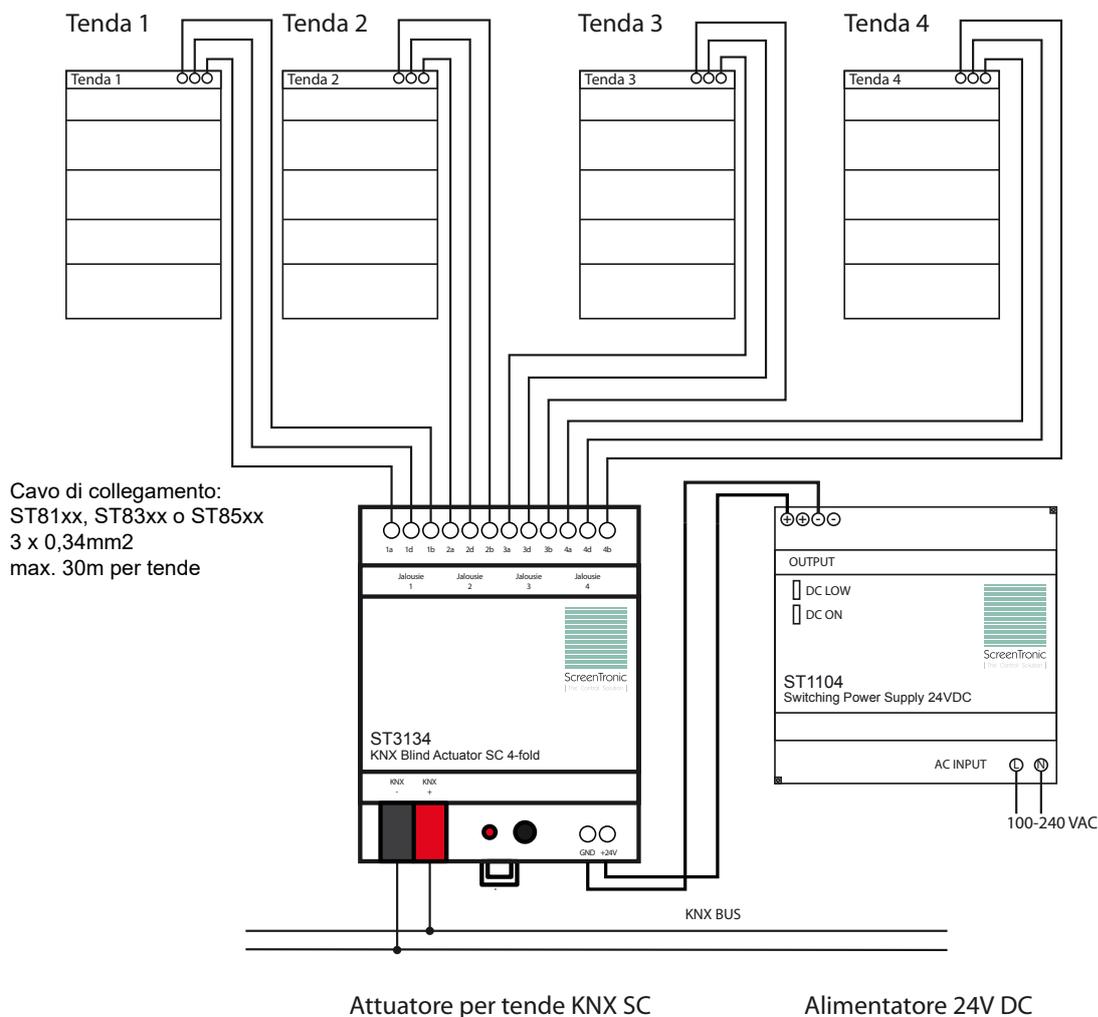

Collegamento n°	Descrizione	Note
1	Tenda 1 a	Tenda 1
2	Tenda 1 dati	
3	Tenda 1 b	
4	Tenda 2 a	Tenda 2
5	Tenda 2 dati	
6	Tenda 2 b	
7	Tenda 3 a	Tenda 3
8	Tenda 3 dati	
9	Tenda 3 b	
10	Tenda 4 a	Tenda 4
11	Tenda 4 dati	
12	Tenda 4 b	
13	KNX -	Collegamento KNX
14	KNX +	
15	Massa	Alimentazione 24VDC
16	+24VDC	

Misure	Descrizione	Codice articolo
Montaggio su barra DIN standard	Attuatore tenda KNX SC 4 vie	ST3134
71 x 91 x 62 mm (B x H x P)		