


ST3124

Attuatore tenda KNX DC 4 vie

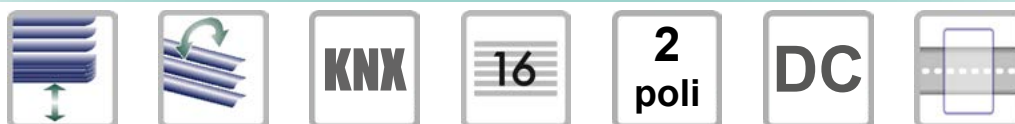



L'attuatore per tende KNX è stato sviluppato specificamente per la gestione di tende in vetrocamera. Il suo utilizzo è previsto per il controllo di motori a 24V DC con contatto a 2 fili. Ad ogni uscita possono essere collegate max. 4 tende. In totale, è pertanto possibile azionare tramite l'attuatore max. 16 tende suddivise in 4 gruppi.

Nella gestione delle uscite vengono supportate in particolare le speciali caratteristiche funzionali della tenda ScreenLine.


Gli impulsi di comando dei pulsanti KNX (locali o centralizzati) e/o di una stazione metereologica KNX vengono trasferiti attraverso la linea BUS/KNX all'attuatore della tenda. Gli impulsi di comando (salita/discesa, orientamento/STOP) sono a disposizione individualmente per ciascun gruppo di tende.

Caratteristiche del prodotto:

- Modalità operative:
 - tende veneziane
 - tende veneziane solo orientamento
 - tende a rullo
- Switching output elettronico (anticortocircuito)
- Contatore ore di funzionamento
- Automatismo centralizzato (disattivabile manualmente)

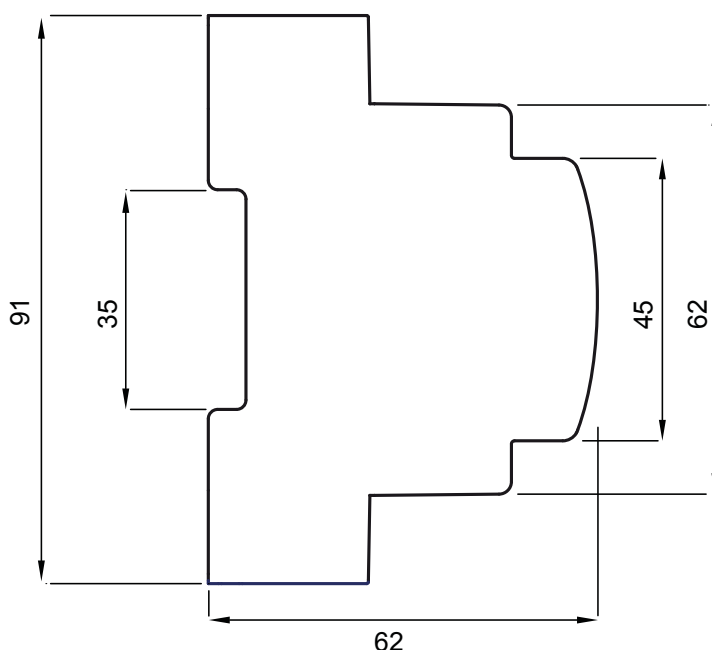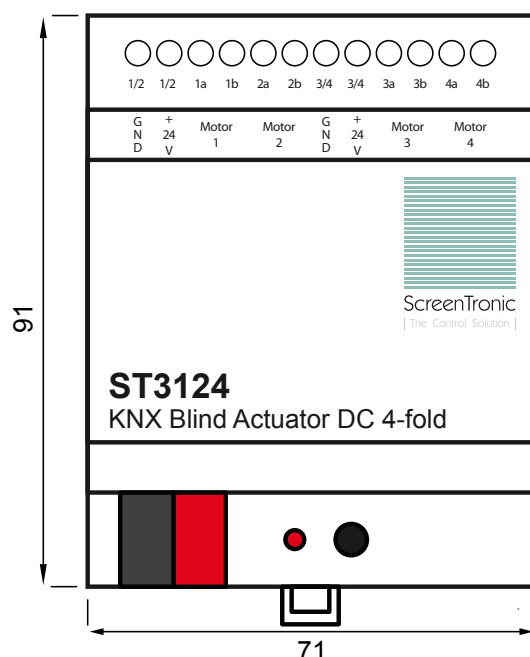

ST3124 Attuatore tenda KNX DC 4 vie

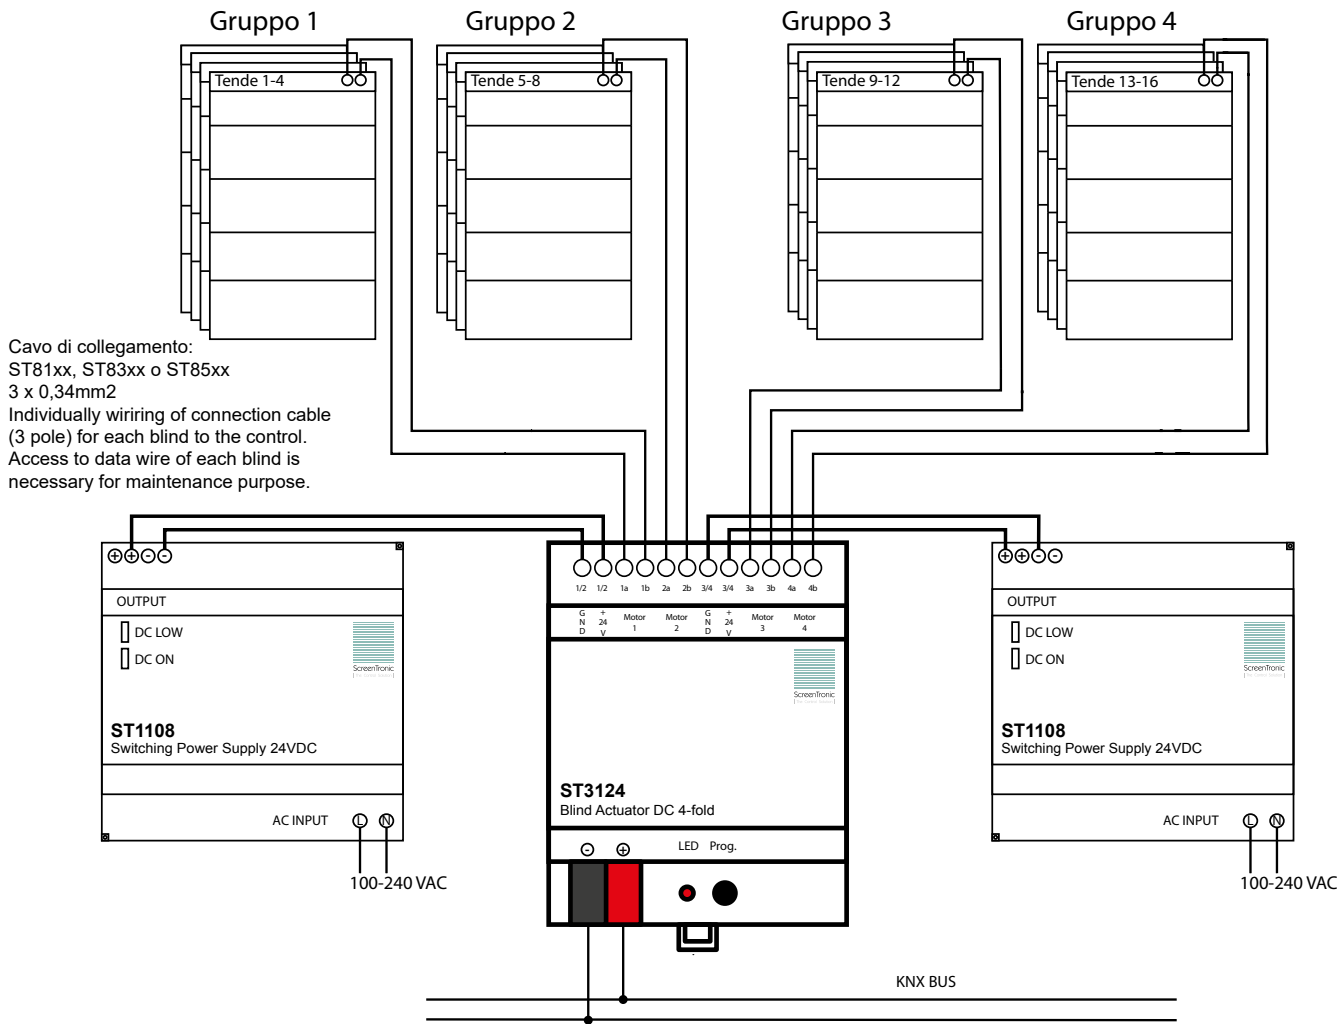

Alimentatore 24V DC

Attuatore tenda KNX DC

Alimentatore 24V DC

Collegamento n°	Descrizione	Note
1	Massa (Gruppo tende 1/2)	Alimentazione gruppo tende 1 e 2
2	+ 24VDC (Gruppo tende 1/2)	
3	Gruppo tende 1a	Gruppo tende 1 (max. 4 tende)
4	Gruppo tende 1b	
5	Gruppo tende 2a	Gruppo tende 2 (max. 4 tende)
6	Gruppo tende 2b	
7	Massa (Gruppo tende 3/4)	Alimentazione gruppo tende 3 e 4
8	+24V DC (Gruppo tende 3/4)	
9	Gruppo tende 3a	Gruppo tende 3 (max. 4 tende)
10	Gruppo tende 3b	
11	Gruppo tende 4a	Gruppo tende 4 (max. 4 tende)
12	Gruppo tende 4b	
13	KNX -	Collegamento KNX
14	KNX +	Collegamento KNX

Misure	Descrizione	Codice articolo
Montaggio su barra DIN standard 71x91x62 mm (B x H x P)	Attuatore tenda KNX DC 4 vie	ST3124